





PIXEL MINI

GLR89Rx3/36W

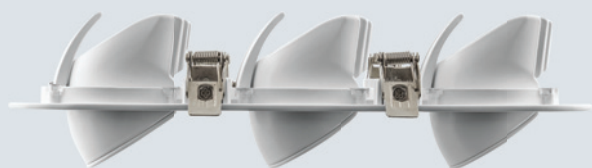

 300x90 мм

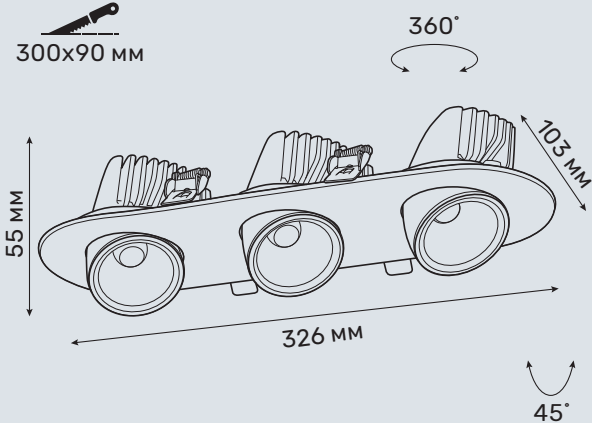

Характеристики

Артикул	GLR89Rx3/36W
Тип светильника	врезной
Источник света	CREE CXA1512
Номинальная мощность	36 W
Световой поток чипа	4146 lm
Световой поток системы	3737 lm
Эффективность системы	104 lm/W
Индекс цветопередачи	93 Ra
Цветовая температура	3000/4000/ 5000 K
Угол луча света	15, 24, 40°
Материал	алюминий
Гарантия	5 лет
Размеры	326x103 мм, В: 55 мм
Монтаж	300x90 мм
Вес	0,975 кг

Описание и особенности

Серия PIXEL MINI состоит из трех врезных светильников с регулируемым наклоном.

Каждый из модулей GLR89Rx3/36W регулируется независимо: угол наклона от 0° до 45°, поворот вокруг своей оси на 360°. В зависимости от комплектации рефлекторами, светильник используется для акцентного или общего освещения.

PIXEL MINI GLR89Rx3/36W монтируется в гипсокартонные и подвесные потолки. Ресурс работы 50 000 часов.