




# SQUARE

ELS166Rx2/70W

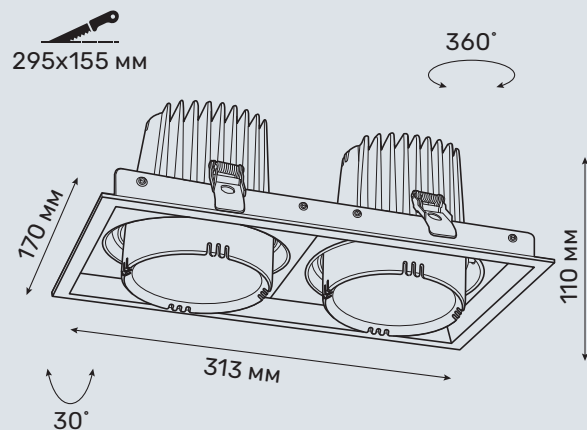

## Характеристики

Артикул	ELS166Rx2/70W
Тип светильника	врезной
Источник света	CREE CXA1820
Номинальная мощность	70 W
Световой поток чипа	6672 lm
Световой поток системы	6230 lm
Эффективность системы	89 lm/W
Индекс цветопередачи	93 Ra
Цветовая температура	3000/4000/5000 K
Угол луча света	15, 24, 40°
Материал	алюминий
Гарантия	5 лет
Размеры	313x170 мм, В: 110 мм
Монтаж	295x155 мм
Вес	1,790 кг

## Описание и особенности

Серия SQUARE состоит из четырех врезных карданных светильников.

ELS166Rx2/70W состоит из двух независимых модулей по 35W. Карданный механизм вращает модули вокруг своей оси на 360° и меняет наклон относительно плоскости крепления в пределах 30°.

SQUARE ELS166Rx2/70W монтируется в подвесные и гипсокартонные потолки. Ресурс работы 50 000 часов.